

GRILLAGE À MAILLES SOUDÉES

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit



Le grillage à mailles soudées est parfaitement résistant grâce à ses mailles serrées, régulières et uniformes. Des fils horizontaux qui facilitent la tension du grillage pendant la pose.

Fil galvanisé plastifié vert ou blanc haute adhérence.


Conditionnement : rouleau de 25 ml.

Dimensions

DIMENSIONS DISPONIBLES			HAUTEURS						
Ø Fil (mm)	Maille (mm)	Couleurs	0m60	0m80	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00
2,2	100 x 50	Vert			X	X	X	X	X
2,2	100 x 75	Vert			X	X	X		
2,5	100 x 50	Vert	X	X	X	X	X	X	X
2,5	100 x 50	Blanc			X	X	X	X	X
3	50 x 50	Vert			X	X	X	X	X

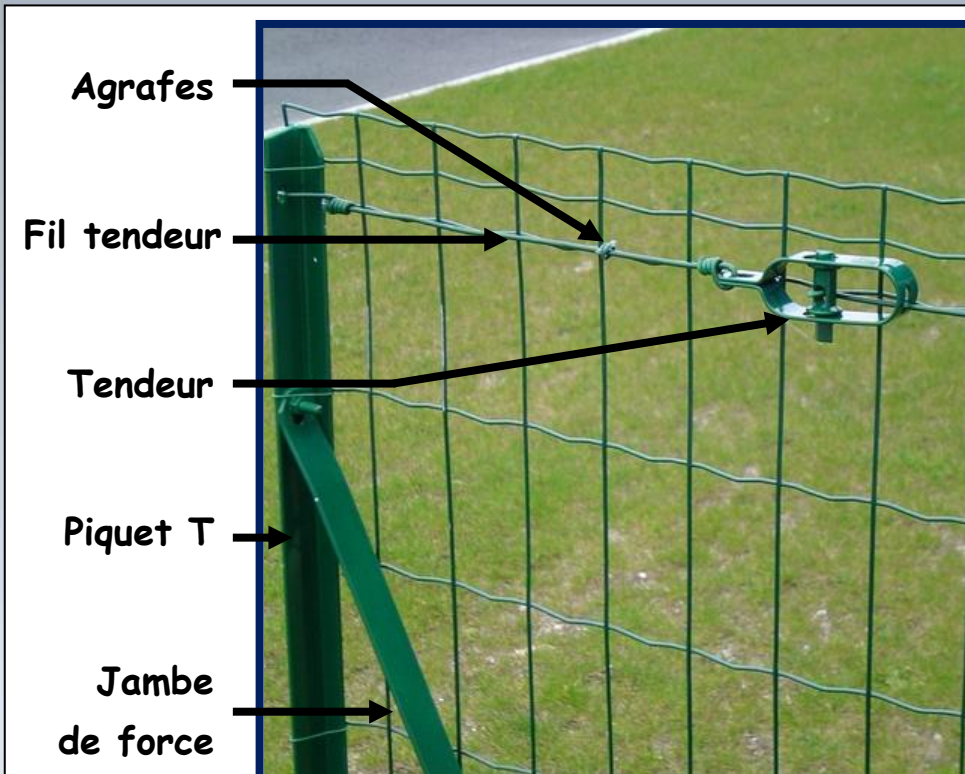

Maille 50 x 50 mm



Maille 100 x 50 mm



Maille 100 x 75 mm

Conditions de pose

- Espacement conseillé des poteaux 2m50.
- Jambes de force de renfort tous les 25m00.
- Rangée de fil tendeur tous les 50cm.
- 1 tendeur tous les 25 m pour chaque rangée de fil.
- 3 agrafes par mètre de fil tendeur.